Funciones del bizhub C35

Funciones de copia
•Modos de Texto, Foto, Texto/Foto •Ajuste automático de densidad •Selección automática de papel (se debe especificar el tamaño del original) • Selección automática de zoom (se debe especificar el tamaño del original) •Originales mezclados (sólo carta y legal) •Rotación de imagen •Registro de programa (hasta 15) •Copia 2 en 1/4 en 1 •Modo de interrupción •Copia ligeramente reducida •Ajuste de margen (posición/tamaño) •Ranura de tarjeta •Escaneo separado

Funciones de impresión
•Modos de documento, foto, DTP, Web, CAD •Mejoramiento de bordes •Modo de pancartas (2x2, 3x3, 4x4 sólo PS) •N veces en 1, N x N 2/4/6/9/16 en 1 (2x2, 3x3, 4x4 sólo PCL) •Folleto •Compatibilidad con múltiples protocolos •Sellado (Marca de agua) •Superposición •Cubierta •Rotación de 180° •Control de página en blanco (sólo PCL) •Ajuste de margen (posición/tamaño) •Notificación de estado de impresión (aplicación) (disponible en breve) •Impresión directa PDF/TIFF/JPEG/XPS •Impresión directa USB •Descarga de perfiles ICC •Modo de ahorro de tóner •Mi pestaña •Sobreimpresión en negro •Captura automática •Impresión de datos PPML-variable •Soporte para nuevas funciones en la última versión PDF 1.7 •Almacenamiento en disco duro

Funciones de copia/impresión
•Múltiples tareas •Copia/impresión invertida •Ampliar/reducir/zoom •Clasificación •Agrupación •Interruptor de bandeja automática •Copia/Impresión de prueba

Funciones de escaneo
•Selección automática de color •Escaneo de originales mezclados (sólo Carta y Legal) •Escaneo separado •Envío multi-método (con restricciones) •Escaneo a correo electrónico •Tema/cuerpo de correo electrónico •Escaneo a SMB •Escaneo a FTP •Notificación de correo electrónico de escaneo a SMB/FTP URL •Escaneo a WebDAV •Escaneo a USB •Escaneo TWAIN (sólo modo Raw) •Escaneo Windows WIA •Escaneo WS •PDF compacto •Tipo de archivo (TIFF/PDF/JPEG/XPS) •Almacenamiento en disco duro

Funciones de fax
•Fax G3 •Modos de Texto, Foto, Texto/foto •Transmisión de dos lados •Transmisión de memoria •Transmisión con temporización •Memoria RX (impresión de acuerdo a necesidad) •Recepción de memoria (almacena fallas de impresión) •Reenvío de faxes (No soporta reenvío temporario) •Recepción con interrogación •Transmisión secuencial a múltiples destinos •Código F •ECM OFF •V.34 OFF •Reporte de transmisión •Fax vía Internet (sólo modo sencillo) (disponible en breve) •PC Fax •Cubierta (PC Fax) •Adquisición de información de dirección desde MFP (PC Fax)

Funciones de escaneo/fax
•Registro de un toque (hasta 2.000) •Transmisión programada (hasta 400) •Búsqueda LDAP (sólo un servidor registrado)

Funciones de seguridad y administración
•Autenticación incorporada •Autenticación de tarjeta IC sin contacto (necesita unidad de autenticación opcional) (disponible en breve) •ID e Impresión (necesita unidad de autenticación opcional) (disponible en breve) •Autenticación de servidor externo •Autenticación NDS a través de TCP/IP •Administración de departamentos (Nombre de cuenta, contraseña) (sólo con conexión PageScope Web) •Impresión segura (sólo Win/Mac OSX) •Protección de copia (sólo impresión PC (PCL)) •Autenticación SMTP de escaneo a correo electrónico, POP3 antes de SMTP •SMTP a través SSL/Start TLS •PDF encriptado •S/MIME •Soporta IEEE 802.1X •Filtración IP •Protocolo SSL/TLS •Sobreescribir todos los datos en disco duro •Encriptación de datos en disco duro •Transmisión confidencial •Transmisión/recepción con contraseña (código F) •Transmisión y verificación automática de destino de fax (CSI: Identificación de subscriptor de llamado) •Confirmación de número de fax •ISO15408 (en evaluación)

Otras funciones
•Ayuda •Notificación de estado •Impresión en blanco y negro cuando se queda sin tóner de color •Protocolo IPv6 •Soporta DPWS (Windows Vista) •CPU (800MHz) •Disco duro (120GB) •Emperon •Interfaz: Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 2.0, USB Host •bEST (disponible en breve) •LCD (a color de 96,7 x 55,5mm) •Capacidad máxima total (1.350 hojas) •Capacidad de papel: 1er bandeja (250 hojas) •2da bandeja (opcional) •Bandeja de alimentación manual múltiple (100 hojas) •Peso soportado por la bandeja de alimentación manual múltiple (210 g/m²) •Invertida automática

Especificaciones generales del bizhub C35

Tipo			Fotocopiadora/Impresora/Escáner a todo color de escritorio
Soporte de color			A todo color
Resolución de copia	Escaneo		600dpi × 600dpi
	Impresión		600dpi × 600dpi
Graduación			256 tonos de color por pixel (8 bits)
Capacidad de memoria			1,5GB (Estándar/Máxima)
DISCO DURO			120GB (impresión, copia, escaneo y fax compartido)
Tipo de original			Hojas, libros, objetos tridimensionales
Máx. Tamaño de original			Máx. A4 o 8,5 pulg. × 14 pulg.
Tamaño de salida	Bandeja 1 (Estándar) (Bandeja de alimentación manual múltiple)		A4, A5, B5, A6, B6, 16K, 4 pulg. × 6 pulg., 5,5 pulg. × 8,5 pulg., 8,5 pulg. × 11 pulg., 8,5 pulg. × 14 pulg.
	Bandeja 2 (Primer casete) (Estándar) (Bandeja universal)		A4, A5, B5, A6, B6, 16K, 4 pulg. × 6 pulg., 5,5 pulg. × 8,5 pulg., 8,5 pulg. × 11 pulg., 8,5 pulg. × 14 pulg.
	Bandeja 3 y 4 (Segundo y tercer casete) (Opcional) (Bandeja universal)		A4, B5 8,5 pulg. × 11 pulg., 8,5 pulg. × 14 pulg.
Pérdida de imagen	Escaneo		Máx. 4,0mm para el borde superior/inferior/derecho/izquierdo
	Impresión		Máx. 4,2mm para el borde superior/inferior/derecho/izquierdo
Tiempo de calentamiento (23ºC, voltaje estándar)			45 segundos o menos (Puede variar dependiendo del ambiente de funcionamiento y uso.)
Tiempo de primera copia[1]	Color		12,0 segundos
	Blanco y negro		10,1 segundos
Velocidad de copia	Color		A4: 30 ppm
	Blanco y negro		A4: 30 ppm
Ampliación de copia	Misma ampliación fija		1:1±1,0% o menos
	Escalas de ampliación		1:1.154 / 1.224 / 1.294 / 1.414 / 1.545 / 1.631 / 2.000
	Escalas de reducción		1:0.866 / 0.816 / 0.785 / 0.707 / 0.647 / 0.607 / 0.500
	Prefijada		3 tipos
	Zoom	Plano	25 a 400%, en incrementos de 0,1%
		ADF	25 a 200%, en incrementos de 0,1%
Capacidad de papel (papel de 80 g/m²)	Estándar		Bandeja de alimentación manual múltiple de 100 hojas, bandeja universal de 250 hojas
	Máx.		1.350 hojas (total con opciones)
Peso de papel			60 a 210 g/m²
Copias múltiples			1 a 999 hojas
Requisitos de alimentación			220 a 240V (50 a 60Hz)
Consumo eléctrico máximo			1,3 kW o menos
Dimensiones [An.] [Prof.] [Alt.]			555mm × 508mm × 550mm (21-3/4 pulg. x 20 pulg. x 21-3/4 pulg.)
Peso			39kg (86lb)
Requisitos de espacio [An.] [Prof.]			1,068mm × 954mm (42 pulg. × 37-1/2 pulg.)

[1] A4/tamaño completo/usando la primera bandeja/escaneando desde la superficie de vidrio de originales.

Especificaciones de escaneo (estándar)

Tipo		Full-Colour Scanner
Interfaz		Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), USB Host
Controlador		Controlador de red TWAIN, controlador WIA (1.0/2.0) (sólamente para Windows)
Protocolo		TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV, WS-Scan)
Velocidad de escaneo (300dpi)	blanco y negro/Color	A4: 30/30ppm
Tamaño de escaneo	Escaneo plano	Máx. A4/Legal
	Escaneo ADF	Máx. 215,9 × 1.000mm (Sólo es posible usar como fax para tamaños que sean mayores de 355,6 mm de largo)
Formato de salida (única página/multipágina)		TIFF, PDF, PDF compacto, PDF encriptado, JPEG*, ajuste de página XPS
Resolución de escaneo		150dpi × 150dpi, 200dpi × 200dpi, 300dpi × 300dpi, 600dpi × 600dpi (TWAIN en red: 150dpi, 300dpi, 600dpi, 1.200dpi, 2.400dpi, 4.800dpi)
Funciones principales		Escaneo a correo electrónico, escaneo a FTP, escaneo a SMB, escaneo a disco duro, escaneo a WevDAV, escaneo a USB, WS-Scan, escaneo Windows WIA

*JPEG es sólo de una página.

Especificaciones de fax (estándar)

Comunicación		Super G3
Líneas compatibles		Red de telefonía de conmutación pública, PBX
Densidad de línea		Estándar: 200 × 100dpi (8 puntos/mm × 3,85 líneas/mm) Fina: 200 × 200dpi (8 puntos/mm × 7,7 líneas/mm) Superfina: 400 × 400dpi (16 puntos/mm × 15,4 líneas/mm)
Velocidad del módem		2,4 a 33,6kbps
Compresión		MH/MR/MMR/JBIG
Tamaño del documento enviado	Escaneo plano	Máx. A4/Legal
	Escaneo ADF	Máx. 215,9 × 1.000mm (Estándar/Fina/Superfina)
Tamaño del papel de grabación		Máx. A4/Legal (Largo grande de grabación máxima de 1.000mm – a continuación de la división de página)
Velocidad de transmisión		Menos de 3 seg. (A4, V.34, 33,6kbps, JBIG)
Velocidad de escaneo		A4: 30ppm[1]
Números de marcado abreviado		2.000[2]
Números de marcado programado		400[2]
Números de marcado grupal		100[2]
Transmisión de estación múltiple secuencial		500

[1] Excluyendo Superfina. [2] Valores máximos incluyendo escaneo a XX.

Especificaciones de impresora (Estándar)

Type		Embebido
CPU		MV78100 (800MHz)
Memoria		Compartido con copiadora
Velocidad de impresión		Igual que velocidad de copia (utilizando el mismo original)
DISCO DURO		120 GB (Compartido con copiadora)
Resolución de impresión		600dpi × 600dpi
PDL		Emulación PostScript3, PCL5e/c/PCL6, XPS, impresión directa a PDF, impresión directa JPEG/TIFF/XPS
Protocol		TCP/IP EtherTalk, IPX/SPX, UPD, IPv6
Sistemas operativos	PCL6	Windows 2000, Windows XP/XP 64bit, Windows Server 2003/ Server 2003 64bit, Windows Vista/ Vista 64bit, Windows Server 2008/Server 2008 64bit, Windows 7 (No certificada por WHQL)
	PS3	Windows 2000, Windows XP/XP 64bit, Windows Server 2003/ Server 2003 64bit, Windows Vista/Vista 64bit, Windows Server 2008/Server 2008 64bit, Mac OSX (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5), LINUX, Windows 7 (No certificada por WHQL)
	XPS	Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 (No certificada por WHQL)
Fuentes	PCL	80 fuentes
	PS	137 fuentes
Interfaz		Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), USB 2.0 (Alta velocidad)

Opciones de sistema

■ **Mesa de trabajo WT-P01** (disponible en breve)

■ **Unidad de alimentación de papel PF-P08**
Equipado con una bandeja de papel para 500 hojas.
*Se pueden agregar un máximo de dos unidades de alimentación de papel opcionales PF-P08.

■ **Escritorio DK-P01**

Dimensiones

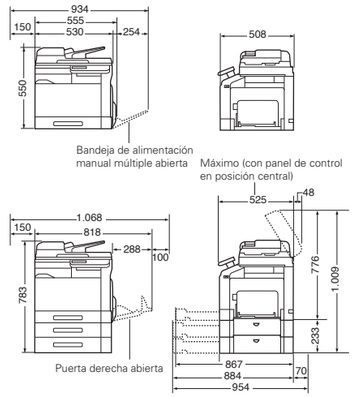

El aspecto exterior del producto, configuración y/o especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El logo de Konica Minolta y el símbolo, y "The essentials of imaging" son marcas comerciales o marcas registradas de Konica Minolta Holdings, Inc.
bizhub y PageScope son marcas comerciales o marcas registradas de **KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.**
Windows es una marca registrada o marca comercial de Microsoft Corporation.
Adobe y PostScript son marcas comerciales o marcas registradas de Adobe Systems Incorporated.
Todas las otras marcas y nombres de productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus propietarios respectivos.

Ecología y Medioambiente

Las fotocopiadoras y periféricos multifuncionales de Konica Minolta son diseñados teniendo en cuenta el medio ambiente.

- Energy Star
- Cumplimiento RoHS
- Cumplimiento WEEE
- Tóners ecoamigable
- Producción en fabricas con certificación ISO

⚠ Requerimientos para el uso seguro

- Lea y siga cuidadosamente el manual de instrucciones para usarlo con seguridad.
- Uselo sólo usando una fuente de alimentación y voltaje correcto.
- Si se conecta el cable a tierra en un lugar inadecuado puede causar explosiones o golpes eléctricos. Conéctelo de acuerdo a lo necesario (sólo Taiwan y Filipinas).

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
1-6-1 Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
http://www.biz.konicaminolta.com

Este catálogo fue impreso usando tintas a base de soja.

9251-3186-02 O1006(S)-A1 Printed in Japan

KONICA MINOLTA

bizhub C35

Grande en tecnología Pequeña en tamaño

A4 Blanco y negro 30 páginas/min
A4 A todo color 30 páginas/min

small biz A4 MFP

The essentials of imaging

El pequeño bizhub que cambiará su oficina de gran forma.

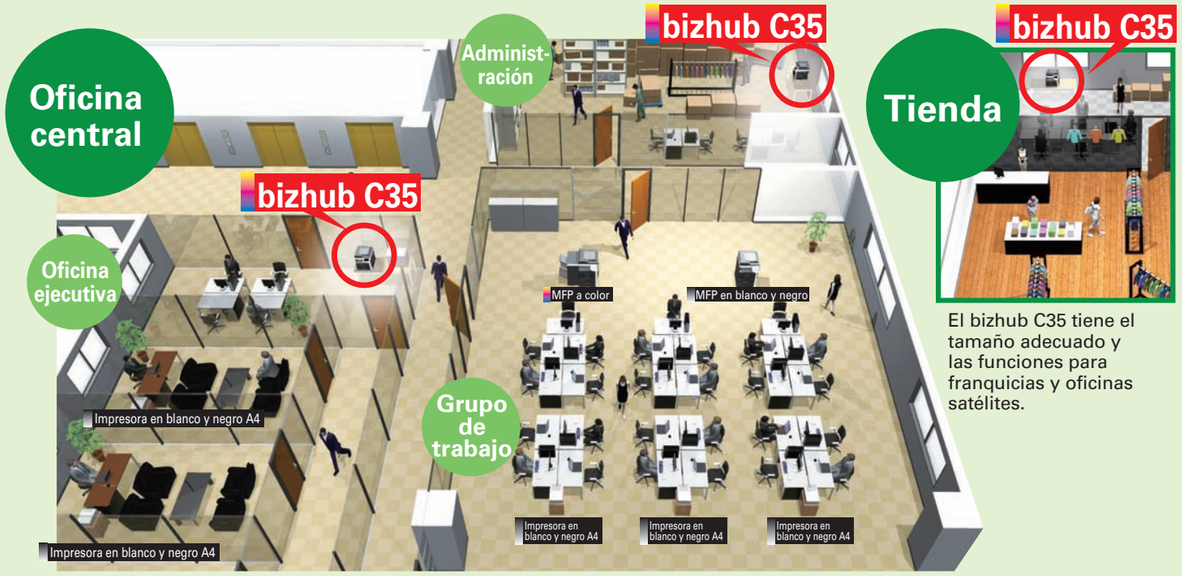

El bizhub C35 tiene el tamaño adecuado y las funciones para franquicias y oficinas satélites.

Una solución compacta que mejora la eficiencia de la oficina y reduce el costo total de propiedad.

Las grandes oficinas o aquellas con varias divisiones, enfrentan a menudo los inconvenientes de tener multifuncionales de color A3 alejados o en otra división. Le presentamos el bizhub C35, un PMF de color A4 con rendimiento y productividad similar a la mayoría de los PMF de color A3, con el tamaño de una impresora A4 compacta. El C35 tiene el tamaño ideal para instalarse al alcance de la mano, para mejorar la eficiencia de la oficina. Además, para redes de oficinas que incluyen un multifuncional en blanco y negro y color, o una impresora a color y un fax, el bizhub C35 reúne a todos ellos en una sola unidad. Este tipo de consolidación eficiente le ayuda a reducir el TCO (costo total de propiedad).

The solutions of i

Soluciones para documentos de la manera que Ud. trabaja

Las soluciones de i que incluyen nuestra extensa línea de multifuncionales, impresoras y software, fueron diseñadas para Ud., el individuo.

http://www.solutions-of-i.com

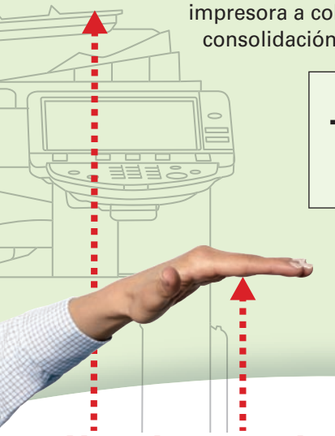

¡Una altura total de sólo 550 mm!

Las máquinas A3 son de aproximadamente 900 mm cuando se coloca sobre una mesa.

¡Incluso se puede colocar sobre una mesa!

bizhub C35

Características estándar

FAX | RADF* | COPIA INVERTIDA AUTOMÁTICA | IMPRESIÓN EN RED | COPIAR | ESCANEO EN RED | IPv6 | Emperon | CONTROLADOR DE IMPRESORA UNIVERSAL | DISEÑO UNIVERSAL

*Alimentador automático de documentos para copia invertida

Diseño todo en uno con funciones de fax, escaneo e impresión invertida estándar

El bizhub C35 tiene todas las características esenciales necesarias como un multifuncional distribuido para grandes oficinas. Además de funciones de fax Super G3, impresión en red, escaneo y copia en red, el C35 también le brinda una serie de otras funciones y características incluyendo una variedad de funciones de seguridad, RADF (Alimentador automático de documentos reversible), impresión invertida y un disco duro de 120GB.

Productividad excelente comparable a las de máquinas de alta gama

A todo color o en blanco y negro, el C35 ofrece alta velocidad de salida de hasta 30 páginas por minuto. También le brinda 100%[1] de productividad para impresión invertida. La función de multi acceso del C35 le permite escanear e imprimir simultáneamente para mayor eficiencia. Además, el suministro de papel de gran capacidad de 1.350 hojas[2] reduce la necesidad de pérdidas de tiempo durante la carga de papel, y el casete de papel estándar de 60~210g/m² permite acomodar papel de diferente peso, incluso para trabajos de impresión invertida.

[1] Excluyendo documentos mezclados a color y blanco y negro.
[2] 1.350 hojas máx. Cuando se usan dos unidades de papel PF-P08 opcionales.

Sistema ASIC recientemente desarrollado para documentos de alta calidad

Equipado con un nuevo ASIC (circuito integrado para aplicaciones específicas) que ofrece los últimos algoritmos de procesamiento de imágenes, el bizhub C35 hereda las tecnologías de mejoramiento de imagen probadas en los PMF A3 de Konica Minolta. Esto representa nuestra búsqueda constante de proveer una bonita reproducción de documentos de oficina y caracteres. Aún más, el controlador de impresora del C35 está equipado con el sistema de impresión Emperon genuino de Konica Minolta, el cual incluye los modos PS y PCL, que brindan impresiones de alta calidad que son consistentes con las de máquinas de alta gama.

El controlador de impresora universal se puede compartir con otros dispositivos.

El bizhub C35 tiene el soporte del controlador de impresora universal (UPD) con tecnología de punta Konica Minolta que le permite compartir otros PMF e impresoras Konica Minolta desde una sola interfaz. Con el UPD, Ud. puede incluso imprimir desde su notebook PC mientras está fuera de la oficina, en una sucursal, o en una oficina con varios bizhubs, sin necesidad de tener acceso a un nuevo controlador. Además, las funciones básicas del UPD son compatibles con varios tipos de multifuncionales e impresoras de terceros conectados en red, para minimizar las complicaciones de cambiar controladores para cada marca.

* El UPD debe ser descargado del sitio en Internet de Konica Minolta (sin costo).
* Las funciones aplicables con el UPD pueden variar de acuerdo al dispositivo.



■ Gran pantalla táctil LCD a todo color de 4,3 pulgadas

El bizhub C35 es extremadamente sencillo de operar gracias a la pantalla LCD de alta resolución de 32.000 colores fácil de ver, a las teclas de gran tamaño, simples de operar y a los íconos que son reconocibles de un vistazo.

Integración mejorada con máquinas de la serie bizhub de alta gama

Es posible realizar la administración centralizada a través de la aplicación PageScope Enterprise Suite, un sistema de autenticación de usuario que incluye autenticación de tarjeta IC*, autenticación de servidor externo y autenticación PFM que están disponibles para el bizhub C35. Además, numerosas funciones, incluyendo seguridad confiable y conexión en red de alto nivel que permiten realizar operaciones conjuntas con nuestras máquinas de alta gama. A su vez, un panel de control fácil de ver y usar y su diseño univesal hacen que el C35 sea más amigable al usuario de distintas maneras. Operando fluidamente, el C35 puede ser utilizado como una extensión en red de los PMF A3 ya existentes en su oficina, sin inconvenientes.

* Necesita unidad de autenticación opcional (disponible en breve).

El espacio de instalación pequeño del C35 le permite ahorrar espacio de oficina*.

* Necesita del Escritorio (DK-P01) opcional para instalación de piso.

Amigable al ambiente

Para reducir la carga en el medio ambiente, el bizhub C35 utiliza tóner Simitri HD con biomasa*, una versión avanzada del tóner Simitri con biomasa* que Konica Minolta ha producido desde el año 2000 usando recursos vegetales. Para disminuir la carga en el medio ambiente, Konica Minolta ha desarrollado recientemente un rodillo de carga libre de ozono, reducido el número de partes y utilizado materiales reciclados. También, mediante la reducción del consumo de energía y cumpliendo con los nuevos valores de los estándares internacionales fijados por el programa Energy Star (Tier 2), el C35 le ofrece más economía y ecología, mediante la reducción de las emisiones de CO_2.

* Biomasa es un recurso orgánico renovable hecho de materiales biológicos que excluye combustibles fósiles.